


PORTE INTERIEURE

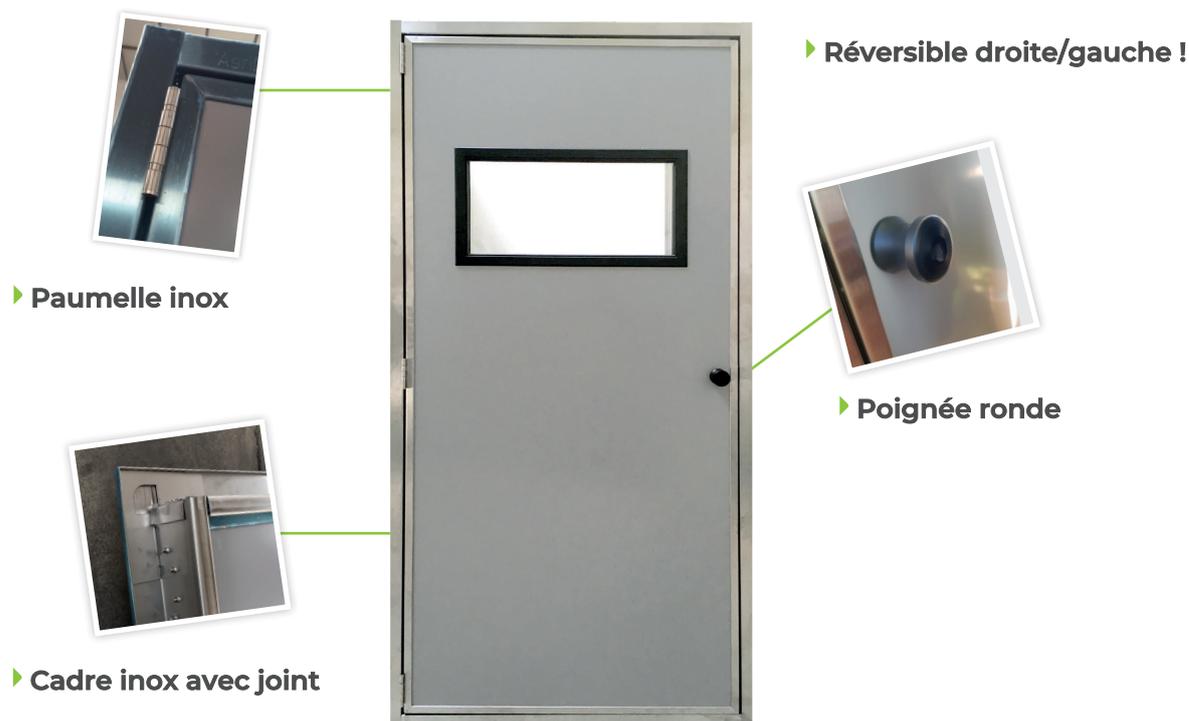

La porte polypro avec cadre inox

Spécialement conçue pour résister aux ambiances agressives en extérieur.

Composée d'un panneau sandwich isolé recouvert de polypro haute qualité et d'un cadre inox, la porte intérieure permet un nettoyage facile et une longue durée de vie

Afin de répondre au mieux aux différents besoins, le dimensionnement peut-être standard ou sur-mesure.

La porte est posée en applique.

- ▶ Porte en panneaux sandwich 40 mm
- ▶ Cadre en inox avec joint en caoutchouc
- ▶ Poignée ronde
- ▶ Résistance élevée et grande longévité dans le temps
- ▶ Trappe bas de porte
- ▶ Oculus en option
- ▶ Dimensions standards ou sur-mesure
- ▶ Usage intérieur

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition ▶ Couleur standard : gris clair sur les 2 faces (autres couleurs sur demande)
 Panneaux sandwich recouvert de polypropylène, épaisseur 40 mm
 Joint en mousse de caoutchouc avec armature métallique
 Cadre inox
 Paumelle inox
 Huisserie inox
 Boulonnerie inox


Dimensions standards

Simple battant ▶

Modèle	Réserveation L x H (mm)	Passage L x H (mm)	Battant L x H (mm)	Recouvrement total L x H (mm)
Porte 730	715x2100	680 x 2 055	700 x 2 075	800 x 2 175
Porte 830	815 x 2 100	780 x 2 055	800 x 2 075	900 x 2 175
Porte 930	915 x 2 100	880 x 2 055	900 x 2 075	1 000 x 2 175
Porte 1 030	1 015 x 2 100	980 x 2 055	1 000 x 2 075	1 100 x 2 175
Porte 1 130	1 115 x 2 100	1 080 x 2 055	1 100 x 2 075	1 200 x 2 175
Porte 1 230	1 215 x 2 100	1 180 x 2 055	1 200 x 2 075	1 300 x 2 175

Egalement disponible en version double battant : nous consulter pour dimensions

Exemple : Porte 1 230

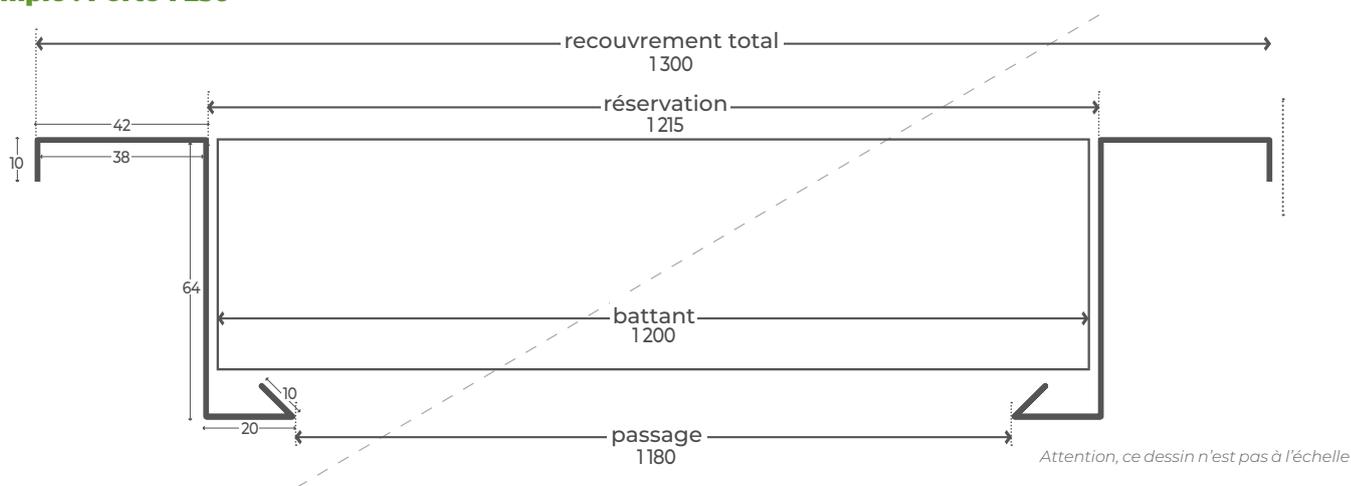

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

